
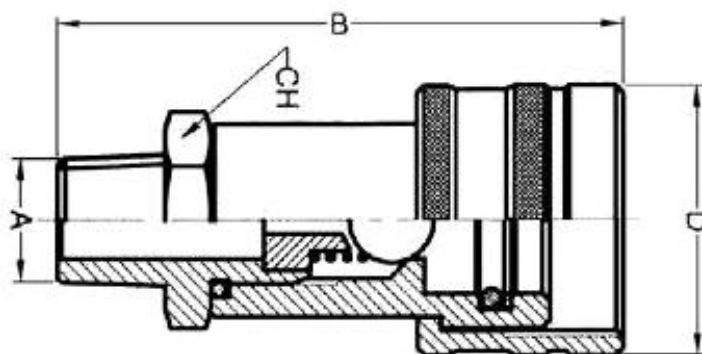
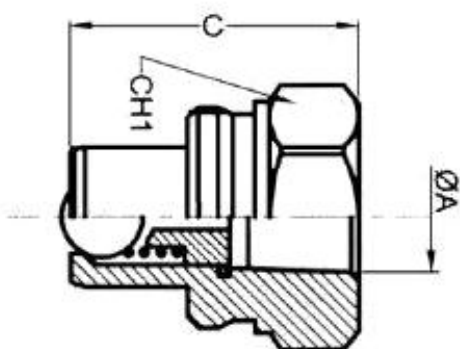


Быстроразъемное соединение БРС НРА SERIE J

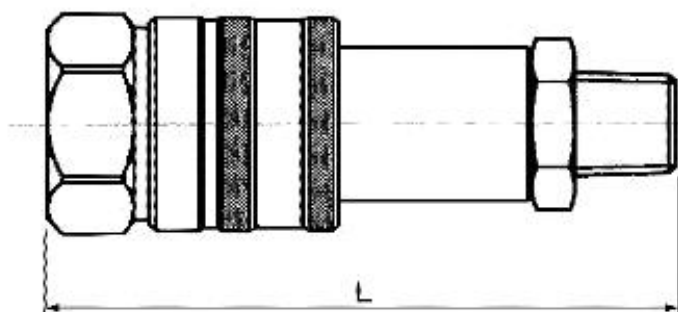


Резьба: NPTF

Размеры: 1/4, 3/8

Уплотнение: NBR стандартное

Температура: - 20 C / + 110 C

номер	DN		код		A	C mm	B mm	D mm	L mm	CH 1 mm	CH 2 mm
	mm	резьба	ниппель	розетка							
04	5	1/4	JM 25-04	JF 25-04	1/4NPT	32.5	60.8	28	74.5	19	22
06	7	1/4	JMX 25-04	JFX 25-04	1/4 NPT	40	72.3	35	86.9	32	24
06	7	3/8	JF25- 06	JF25- 06	3/8 NPT	40	72.3	35	86.9	32	24

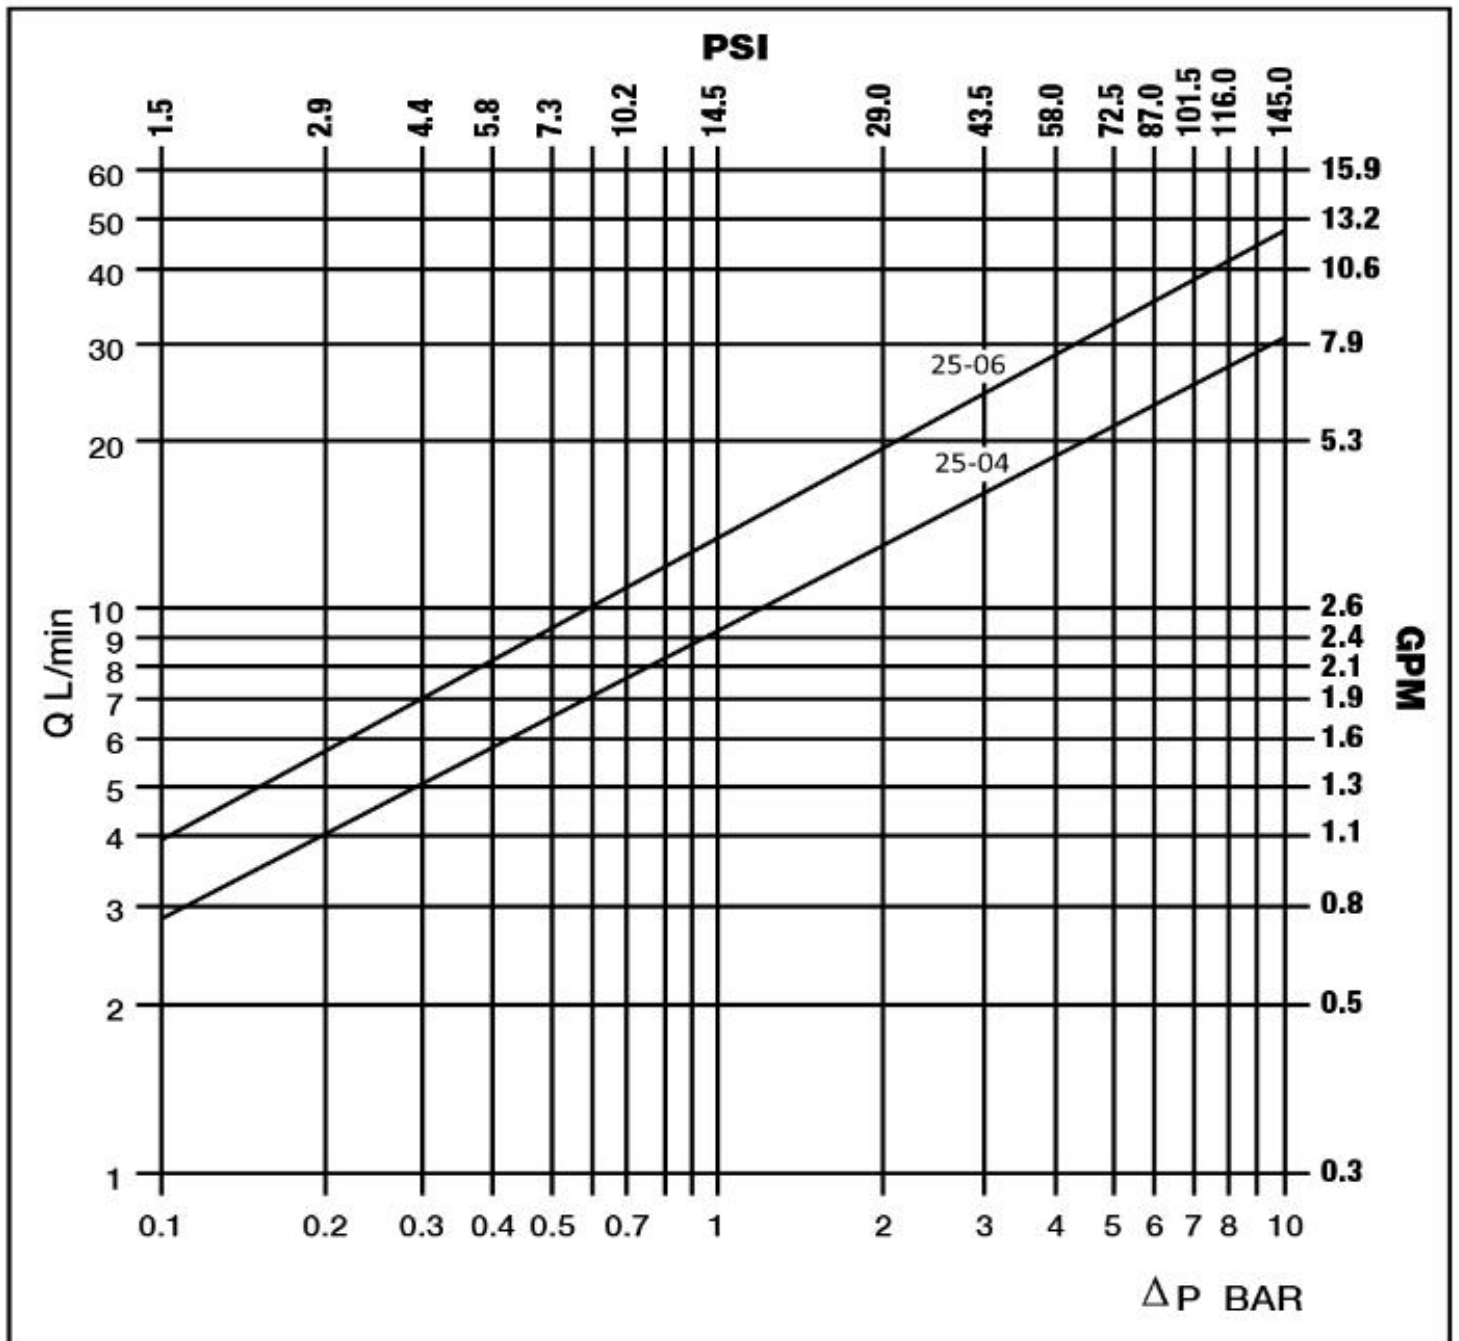

номер	DN		Рабочие давление		Разрывное		BEC			
	mm	резьба	BAR	PSI	BAR	PSI	ниппеля		розетки	
							КГ	IBS	КГ	IBS
04	5	1/4	700	10150	2200	31900	0.080	0.177	0.150	0.330
06	7	1/4	700	10150	1850	26825	0.120	0.266	0.200	0.444
06	7	3/8	700	10150	1850	26825	0.120	0.266	0.200	0.444